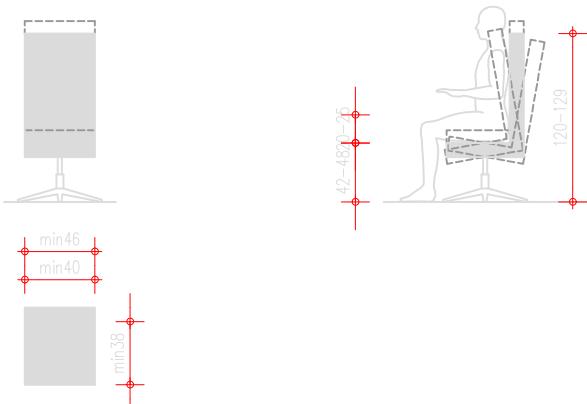


<b>PROJEKAT_SUB-PROJECT TITLE</b> USTANOVE PRAVOSUDA 2, GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE OBJEKTA "PALATA PRAVDE" JUDICIARY FACILITIES 2, MAIN DESIGN FOR RECONSTRUCTION AND ADAPTATION OF BUILDING "PALACE OF JUSTICE" <b>PROJEKTANT_DEIGNED BY</b> 1X2 ARHITEKTONSKI STUDIO, ULICA 27. MARTA BR. 18_11120 BEOGRAD_RS <b>ODGOVORNI PROJEKTANT LEAD ARCHITECT</b> Zoran Abadić d.i.a._MSc.Arch. Licenca br._Licence No. 300 5760 03											<b>OZNAKA_MARK</b>			
<b>SVESKA_VOLUME</b> 17 ELABORAT UNUTRAŠNJE UREĐENJA_17 INTERIOR DESIGN											<b>S5</b>			
<b>NAMEŠTAJ_FURNITURE</b>											<b>DIMENZIJA_DIMENSION (cm)</b>			
Nameštaj za rad_Work furniture STOLICE_CHAIRS											-			
<b>BROJ CRTEŽA_DRAWING NUMBER</b> 05											<b>RAZMERA_SCALE</b> 1:50			
<b>BROJ_ISSUE</b> 1	<b>DATUM_DATE</b> 20150605	<b>TD_TD</b> TD1X2_UU012014	<b>SVESKA_VOLUME</b> 4.2			<b>INDEKS_INDEX</b> I								
<b>RADNA STOLICA S5_WORK CHAIR S5</b>														
<p><b>Korisnici :</b> sudska veće</p> <p><b>Struktura :</b> sedište, ledni naslon, postolje.</p> <p><b>Podešavanja :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>sedište</u> - visina sedišta sa podešavanjem, dubina sedišta bez podešavanja, naginjanje površine sedišta sa podešavanjem ili bez između od - 2° do 7°</li> <li><u>ledni naslon</u> - visina tačke oslonca leđa iznad površine sedišta bez podešavanja,</li> <li>visina jastuka naslona bez podešavanja (minimum 260mm), naginjanje naslona sa podešavanjem ( nije utvrđen zahtev)</li> <li>postolje - slobodnostojeće - zvezdasta baza iz pet krakova sa okretanjem u horizontalnoj ravni za 360°</li> </ul> <p><b>Dimenzije :</b> u skladu sa standardom SRPS EN 1335-1: 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>sedište</u> - visina 420-480mm (minimalni opseg podešavanja 80mm), dubina minimum 380mm, dubina površine sedišta minimum 380mm, širina minimum 400mm</li> <li><u>ledni naslon</u> - visina gornje ivice naslona iznad sedišta minimum 360mm, širina minimum 360mm, horizontalni poluprečnik naslona minimum 400mm</li> <li><u>postolje</u> - najveće rastojanje najistigurenije tačke postolja x+ 50mm (ako se točkovi rotiraju oko vertikalne ose zahtevana mera iznosi 415mm), mera stabilnosti minimum 195mm</li> </ul> <p><b>Konstrukcija :</b> sedište i ledni naslon su iz jednog dela (korito)</p> <p><b>Oprema :</b> bez dodatne opreme.</p> <p><b>Materijalizacija i boja :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>sedište</u> - tapacirano, presvućeno eko kožom po izboru naručioca</li> <li><u>ledni naslon</u> - tapaciran, presvućen eko kožom po izboru naručioca</li> <li><u>postolje</u> - metalno hromirano</li> <li>konstrukcija - metalna hromirana</li> </ul> <p>*</p> <p>Visina gornje ivice naslona od kote poda je 120 - 129mm.</p>														
														
<b>NAPOMENA_NOTE</b>														
<p>Sve pozicije i mere proveriti na licu mesta.</p> <p>Eventualne neusaglašenosti i odstupanja u tekstualnoj, numeričkoj i grafičkoj dokumentaciji razrešiti sa investitorom.</p> <p>Specifikacija se izvodi prema radioničkim crtežima Izvođača prethodno dostavljenim na uvid i pismenu saglasnost investitoru.</p> <p>Specifikaciju i konačan izbor materijala, okova, završne obrade i boje svih elemenata pozicije odobrava i overava investitor.</p>														
<b>SPRAT_FLOOR</b>	<b>SU_UF</b>	<b>PR_GF</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>SU_UF PR_GF</b> 1 2 3 4 5 6 7 8 9		
Σ	-	20	82	57	54	-	-	-	-	-	-	213		
<b>KORISNIK_USER</b>	<b>VS_HC</b>			<b>OS_BC</b>			<b>VJT_HPP</b>			<b>OJT_BPP</b>		<b>UIKS_DETENTION</b>		
Σ														