PROJEKAT_SUB-PROJECT TITLE USTANOVE PRAVOSUĐA 2, GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE OBJEKTA "PALATA PRAVDE" JUDICIARY FACILITIES 2, MAIN DESIGN FOR RECONSTRUCTION AND ADAPTATION OF BUILDING "PALACE OF JUSTICE" **PROJEKTANT_DESIGNED BY** 1X2 ARHITEKTONSKI STUDIO, ULICA 27. MARTA BR. 18_11120 BEOGRAD_RS **ODGOVORNI PROJEKTANT_LEAD ARCHITECT** Zoran Abadić d.i.a._MSc.Arch. Licenca br._Licence No. 300 5760 03				**OZNAKA_MARK** RR
SVESKA_VOLUME 17 ELABORAT UNUTRAŠNJEG UREĐENJA_17 INTERIOR DESIGN				**DIMENZIJA_DIMENSION (cm)**
NAMEŠTAJ_FURNITURE				175 X 35
Nameštaj za odlaganje_Storage furniture POLICE_SHELVES				
BROJ CRTEŽA_DRAWING NUMBER 32				**RAZMERA_SCALE 1:50**
BROJ_ISSUE 1	**DATUM_DATE** 20150605	**TD_TD** TD1X2_UU012014	**SVESKA_VOLUME 4.2**	**INDEKS_INDEX** I

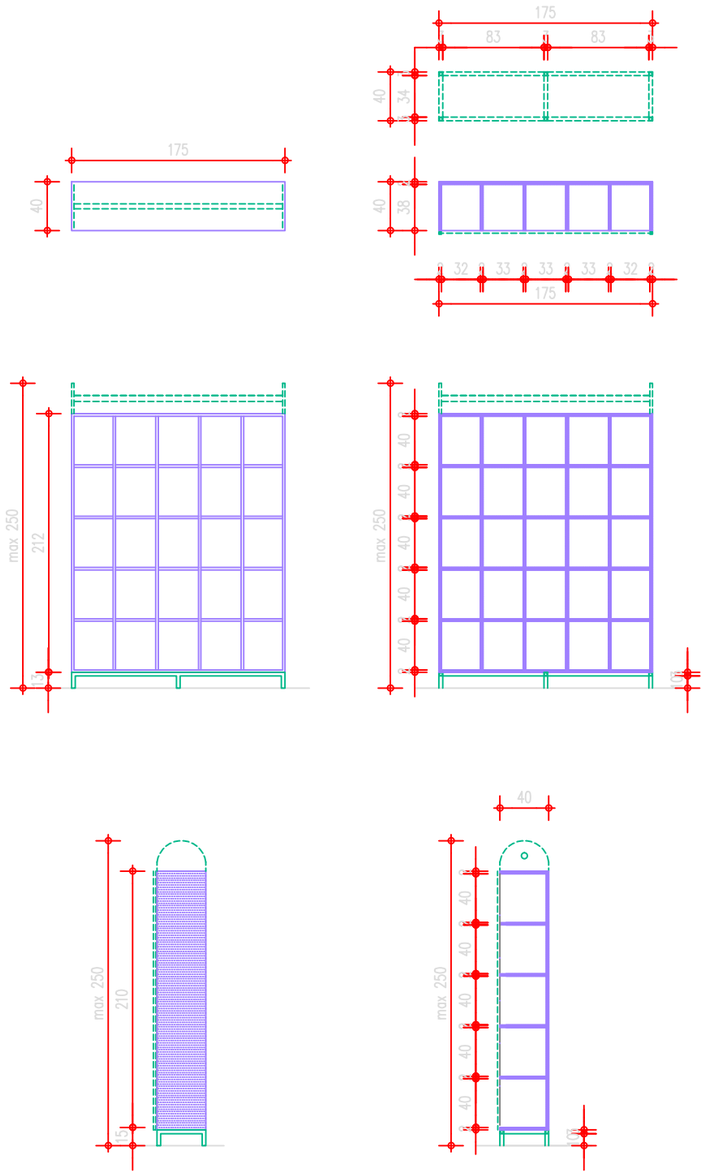

ROKOVNIK ROČIŠNIK_COURT / PROSECUTION CASE SHELVE

Struktura : rokovnik se sastoji od nogara, korpusa i rolo mehanizma.
Konstrukcija : nogari od su čeličnih kutijastih profila 30x30x3mm, korpus od furniranog medijapana debljine d=18mm.
Izrada : horizontalni čelični ram izraditi varenjem od čeličnih kutijastih profila. Spojeve izraditi na ger. Na predviđenim mestima horizontalnog čeličnog rama zavariti čelične kutijaste profile za ukrućenje. Horizontalni čelični ram kao osnova za zavarivanje vertikalnih čeličnih nogara od kutijastih profila. Čelične nogare postaviti i zavariti sa donje strane čeličnog horizontalnog rama. Pre izrade, sa profila odstraniti koroziju i prašinu, izbrusiti i očistiti. Horizontalna kontaktna površina sa korpusom, na čeličnom ramu, mora biti idealno ravna. Korpus izraditi spajanjem (stolarska veza, ukrštanjem) ploča medijapana. Po potrebi ploče dodatno fiksirati, bez vidljivih spojnica. Korpus fiksirati hol šrafovima za čelične kutijaste profile horizontalnog čeličnog rama na potrebnim mestima. Fiksiranje izvršiti sa donje strane čeličnog kutijastog profila. Sve rupe u koje treba da uđe šraf sa konusnom glavom je potrebno frezenkovati. Rokovnik mora biti stabilan i odgovarajuće krutosti.
Oprema : u nogare ugraditi plastične čepove 30x30mm. Rolo mehanizam sa vertikalnim otvaranjem (odozdo na gore) izraditi u komadu i fiksirati za korpus sa spoljne strane. Obezbediti potreban okov za nesmetano otvaranje, zatvaranje i zaključavanje kao i graničnike-kočnice.
Ugradnja : postaviti na predviđeno mesto u prostoriji.
Završna obrada : čeličnu konstrukciju bojiti osnovom bojom za metal. Nakon toga završno bojiti bojom za metal Anthrazitgrau 7016. Korpus furnirati sa svih strana prirodnim jasenovim furnirom I klase debljine d=0.6mm. Furniranje izraditi bez vidljivih spojnica i nastavaka. Boja, tip i tekstura furnira prema izboru Investitora.
Pre furniranja izraditi predlog postavljanja furnira i dati na uvid Investitoru.
Dimenzije, raspored elemenata i pozicija u svemu prema Tehničkoj dokumentaciji Elaborata unutrašnjeg uređenja.
Izvođač je u obavezi da izradi uzorak komada nameštaja i dostavi Investitoru na uvid i odobrenje.

NAPOMENA_NOTE

Sve pozicije i mere proveriti na licu mesta.
Eventualne neusaglašenosti i odstupanja u tekstualnoj, numeričkoj i grafičkoj dokumentaciji razrešiti sa Investitorom.
Specifikacija se izvodi prema radioničkim crtežima Izvođača prethodno dostavljenim na uvid i pismenu saglasnost Investitora.
Specifikaciju i konačan izbor materijala, okova, završne obrade i boje svih elemenata pozicije odobrava i overava Investitor.

SPRAT_FLOOR	**SU_UF**	**PR_GF**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**SU_UF PR_GF 1 2 3 4 5 6 7 8 9**
Σ RR	-	82	-	-	-	36	-	-	-	-	-	127

KORISNIK_USER	**VS_HC**	**OS_BC**	**VJT_HPP**	**OJT_BPP**	**UIKS_DETENTION**
Σ RR					-